

**重要!**  
安全にご使用頂くために

ウェザーカバーを取り付け、使用される前に  
取扱説明書を十分にお読みください。  
取扱説明書は、大切に保管をしておいてください。  
ご使用説明はエルゴベビー社ホームページをご覧ください。  
[www.ergobaby.com](http://www.ergobaby.com)

**警告 窒息に注意**

取扱説明書に従い正しい使用方法で使用してください。誤った使用方法や、保護者の目の届かないところで、乳幼児が窒息をする危険性があります。乳幼児の気道が確実に確保され、常に正常な呼吸が行えるよう必ず正しい位置で使用してください。エルゴベビー・ベビーキャリアの使用における注意点はエルゴベビー・ベビーキャリア取扱説明書をご確認ください。

**お手入れ方法**

ウォーターレジスタント・ウェザーカバー：  
冷たい水で手洗いしてください。中性洗剤をご使用ください。  
蛍光染料入洗剤、塩素系漂白剤は使用しないでください。アイロン、乾燥機使用はできません。  
ウインター・ウェザーカバー：  
洗濯機使用は弱モード、中性洗剤をご使用ください。  
蛍光染料入洗剤、塩素系漂白剤は使用しないでください。アイロン、乾燥機使用はできません。

**品質保証について**

エルゴベビー社は商品の品質に万全を期しておりますが、万一材料または製造上の欠陥が生じた場合は、ご購入後12ヶ月を保証期間として無償修理または交換をさせていただきます。ご購入の記録が必要になりますので、大切に保管をお願い致します。輸入販売元または購入店までお問い合わせください。誤った使用等による無償修理、交換は保証の対象外となります。

ご使用のヒント： ご使用に慣れるまでは、ウェザーカバーをベビーキャリアに取り付けてから、お子さまの抱っこ、おんぶをしてください。

ウェザーカバーの取り付け方法 [ベビーキャリアを外した状態]：

ウェザーカバーの裏地を上にして、平らな面に置きます (fig. A)。ウォーターレジスタント・ウェザーカバーはブルーの裏地が上になります。ウインター・ウェザーカバーはクランベリーの裏地が上になります。ウェザーカバーと、ベビーキャリアのフードが両方とも上部になるように置いてください。

ベビーキャリアのウエストベルトのループを使用できるように、手前に折り返します (fig. B)。

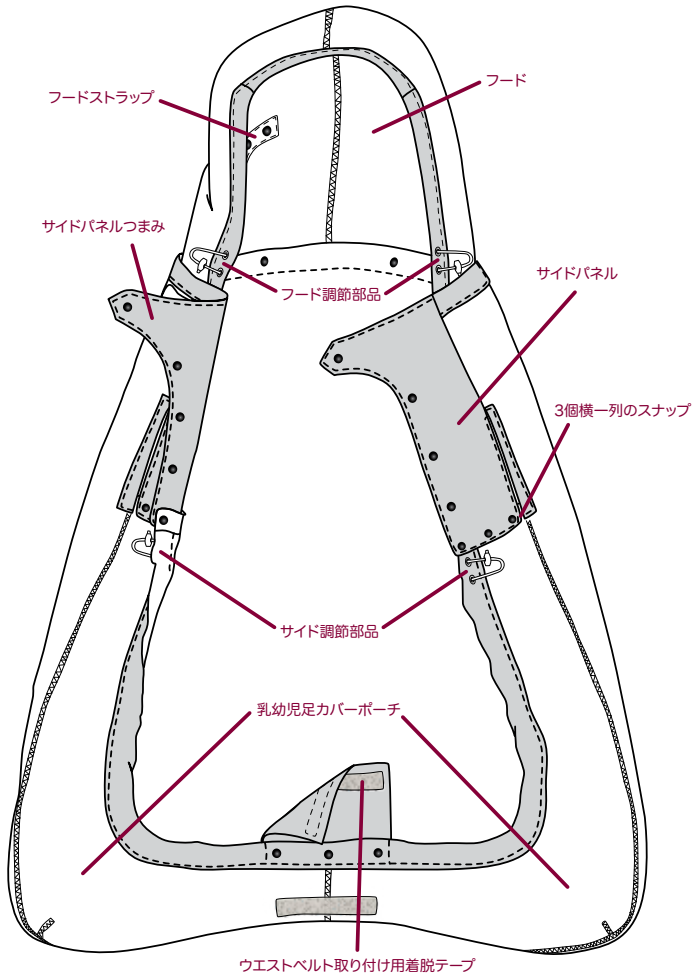


fig. B



fig. A

ウェザーカバーの下部中央のウエストベルト取り付け用着脱テープを開き、ベビーキャリアのウエストベルトの上のループに通し (fig. B)、着脱テープを付けます。



フードストラップ

フード

サイドパネルつまみ

サイドパネル

フード調節部品

3個横一列のスナップ

サイド調節部品

乳幼児足カバーポーチ

ウエストベルト取り付け用着脱テープ

ウェザーカバーのサイドパネルの3個横一列のスナップ上部のスリットにベビーキャリアの肩ストラップのナイロンテープ(fig. C #1) [ベビーキャリアを利用した際に、両腕の下部に位置するテープです(fig. C #2)] を通し、スナップ3個を留めます。3個横一列のスナップは、サイド調節部品の上部にあります(fig. C #3)。



反対側も同じ様にスナップを留めます。ウェザーカバーのサイドパネルつまみ(fig. D #1)をベビーキャリアの肩ストラップに巻き付けるようにかぶせ、ウェザーカバーのフードの基部にある金属製のスナップに留めます。

ウェザーカバーを取り付けたベビーキャリアのウエストベルトを締めてしっかりと取り付けます。ベビーキャリアの取扱説明書に従い、お子さまをベビーキャリアに入れます。肩



fig. D

ストラップ(ウェザーカバーのフードの基部に縫い付けてあります)をベビーキャリアの肩ストラップのスナップに取り付けて、使用することができます。

### ウェザーカバーの取り付け方法 【お子さまを対面抱きした状態】:

ウェザーカバーの裏地をお子さまの方向に開きます。ウェザーカバーの下部中央の着脱テープを開き(fig. B)、ベビーキャリアのループ(fig. B)に通してから着脱テープを付けます。ウェザーカバーをお子さまとベビーキャリアの上にかぶせます。



fig. E

ストラップは両肩に通し、胸バックルを留めます。

ウェザーカバーの下部両端(fig. E #1)にお子さまの両足を入れて、お子さまにフィットするよう両サイドのサイド調節部品(fig. E #2)を調節します。長さを調節することで、お子さまの足がしっかりと包まれます。

お子さまの足がポーチから出るようになりましたら、ウェザーカバーのフー

ドを取り付けます。反対側も同じ様にスナップを留めます。注意: ベビーキャリアの中にお子さまを乗せている際は、ベビーキャリアの肩ストラップのバックルは決して外さないでください。ウェザーカバーの下部両端にお子さまの両足を入れ(fig. E#1)、お子さまにフィットするよう両サイドのサイド調節部品を調節します。ウェザーカバーのサイドパネルつまみ(fig. C#1)をベビーキャリアの肩ストラップに巻き付けるようにかぶせ、ウェザーカバー



fig. F

のフードの基部(fig. F#1)にある金属製のスナップに留めます。反対側も同じ様にスナップを留めます。

### ウィンター・ウェザーカバーにウォーターレジスタント・ウェザーカバーを取り付ける方法:

ウォーターレジスタント・ウェザーカバーの裏地を上にして平らな面に置きます。その上にウィンター・ウェザーカバーを、裏地を上にして置きます。ウォーターレジスタント・ウェザーカバーのフード上端のスナップ3個をウ



fig. G

インター・ウェザーカバーのフード上端のスナップ3個に取り付け、フードを重ねます(fig. G #1)。

ウォーターレジスタント・ウェザーカバーのサイドパネルに付属の縦3個のスナップと、ウィンター・ウェザーカバーのサイドパネルに付属の縦3個のスナップを取り付けます(fig. G #4)。ウォーターレジスタント・ウェザーカバーの最下部のスナップ3個を、ウィンター・ウェザーカバーの最下部のスナップ3個に取り付けます。(fig. G #2)

両方のウェザーカバーの左右のサイドパネルつまみのスナップを取り付けます(fig. G #3)。

ベビーキャリアのウエストベルトのループにウォーターレジスタント・ウェザーカバーの下部の着脱テープを通し、着脱テープを付けます。参照 fig.B

### ウォーターレジスタント・フロントポーチはウォーターレジスタント・ウェザーカバーのみに付属しています。

ウォーターレジスタント・ウェザーカバーをウォーターレジスタント・フロントポーチに入れ、ベビーキャリアのウエストベルトに取り付けておけば、大切な赤ちゃんを急な雨から守ることができます!

## ご使用方法:

フロントポーチとベビーキャリアの取り付け方法は、フロントポーチの着脱テープを開き、ベビーキャリアのウエストベルトのループ(fig. B)に通してから着脱テープを付けます。フロントポーチのジッパーを開けて、ウェザーカバーを取り出します。フロントポーチ内部のループにウェザーカバーの着脱テープを通して付け、フロントポーチとベビーキャリアを着脱テープで付けることで、より便利にご使用いただけます。

fig. H

ウォーターレジスタント・ウェザーカバーとフロントポーチの取り付け方は、ウェザーカバーの裏地を上、フードを上部に置きます。ウェザーカバーの下部の着脱テープ(fig. H)を外し、フロントポーチ内部のループを通して着脱テープを付けます。ウェザーカバーの両サイドを中央に畳み、フード上部から下部(fig.J)に向かって丸め、フロントポーチに収納(fig.K)し、ジッパーを閉じます。



fig. I



fig. J



fig. K